

警告和注意事项

1. 请在室内工作，保持通风干燥。
2. 请勿让影视直播灯淋雨或受潮，以免发生电路问题。
3. 请勿在超额电压下使用 影视直播灯。
4. 影视直播灯在工作时可能会有点发热，这是正常现象。
5. 在灯具移动和安装过程中，请勿碰撞其他物品，否则可能导致灯罩变形和灯具损坏。
6. 影视直播灯开启时，请勿用肉眼直视灯泡。
7. 请勿将影视直播灯置于酒精或汽油等易燃或易挥发溶剂附近。
8. 请使用干软布清洁 影视直播灯。您可以用布蘸一些中性洗涤剂清洗，以去除难以去除的污垢，然后用软布擦干。
9. 请将灯放在儿童拿不到的地方。
10. 不要让灯具在超过额定电流的情况下工作。
11. 拆卸影视直播灯可能会导致保修问题。请将设备交由专业技术人员维修。
12. 如果长时间不使用影视直播灯，请拔下插头。
13. 请仔细阅读这些说明，以免造成任何损坏或伤害。

武汉珂玛影视灯光科技有限公司


24小时服务电话：4000-460-988

网址：www.kema.net

地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层

注：产品如有技术更改，恕不另行通知 / Note: The technical data are subject to change without notice.

KEMA 珂玛®

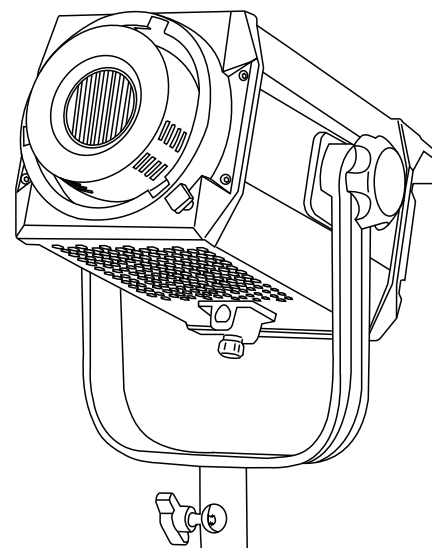


政企直播灯

KM-SL200/KM-SL300/KM-SL400

产品说明书


请在安装和使用前 仔细阅读本说明书

产品视图

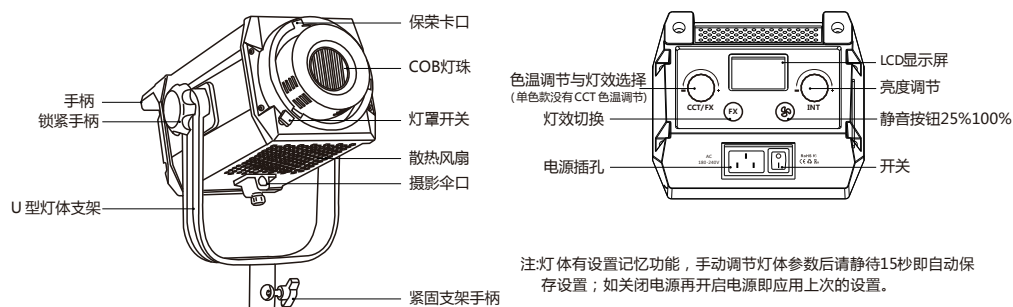


注:灯体有设置记忆功能,手动调节灯体参数后请静待15秒即自动保存设置;如关闭电源再开启电源即应用上次的设置。


显示屏

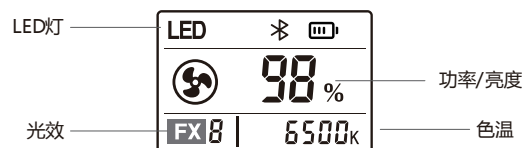

包装清单

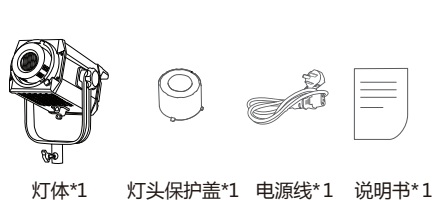

保荣卡口罩安装

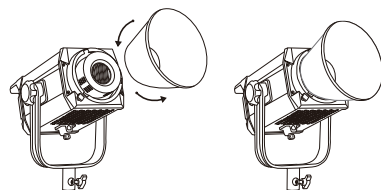

注:灯罩、辅件另购。
保荣卡口辅件安装/解除(需要标准罩请另外购买)
1. 安装:向后对准保荣卡口推入,听到“卡”的声即固定。
2. 解除:在按住灯罩开关释放辅件,旋转灯罩即可。

操作说明

1、模式选择

1.1LED静音模式:短按<静音>风扇按键,使<静音>风扇按键不呈现发亮状态,此刻为静音模式(风扇不运转)。静音模式零噪音,无干扰。开启静音模式时,亮度可调范围0%~25%。

1.2LED光效模式:短按FX按键进入或退出光效模式。显示屏显示FX,则表示当前进入了光效模式。旋转CCT/FX调节旋钮选择光效场景。此款LED灯有8种FX光效模式,可以模拟各种拍摄场景,轻松实现创意光效。

光效	FX1	FX2	FX3	FX4	FX5	FX6	FX7	FX8
显示	快闪	慢闪	呼救	爆闪	闪电	狗仔队	渐变	烟花


1.3LED强光模式:短按<静音>风扇按键,使<静音>风扇按键呈现发亮状态,此刻为LED灯强光模式。灯体处于强光模式时,输出功率能达到最大值。

2、设置

色温调节(单色款无此功能)


在常亮LED灯模式下,旋转CCT/FX调节旋钮可以调节色温范(2700-6500)

LCD显示屏将准确显示所设置的色温。

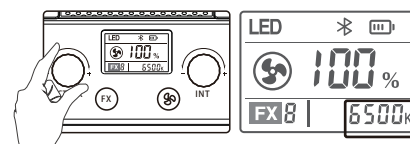

亮度调节


旋转INT调节旋钮调节亮度,亮度调节范围0%-100%,LCD显示屏将准确显示所设置的亮度。

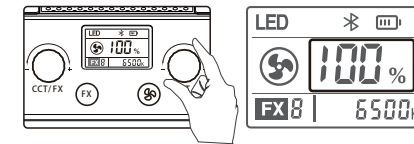

产品参数

型号	输入电压	功率	色温	显色指数	裸灯照度
KM-SL200	AC200-220V 50/60Hz	200W	2700K-6500K (±150K)	Ra≥95 R9≥90 TLCI≥95	14000 lux
KM-SL300		300W			19000 lux
KM-SL400		400W			25000 lux

遥控器使用说明

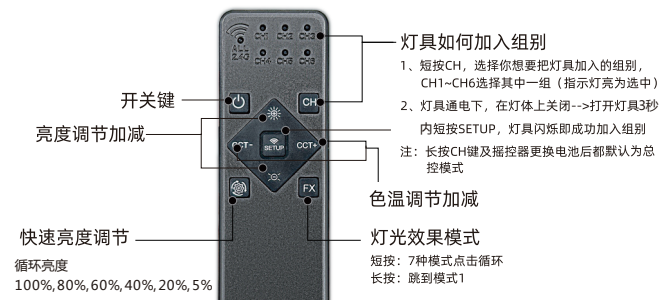

注: 部份机型不配遥控器, 如需要请联系供应商购买。