

三种安装方式

KEMA 珂玛®

安全 · 稳定 · 柔光



嵌入式安装



吊挂安装



支架安装



KM-S8

LED影视平板地灯

产品说明书

灯具保养以及注意事项

- 1、请定期清理灯具外观及四周，保持灯具清洁。
- 2、在清洁维护时不要改动灯具的结构，也不要随意改换灯具的部件，在维护后，应按原样将灯具装好，不要漏装，错装灯具零部件。
- 3、在移动或安装使用中注意 避免金属硬物碰撞灯体。
- 4、请勿将非防水驱动电源置于高湿环境（RH > 85%）中使用。
- 5、应使用和灯具相配套的电源线和配件，否则容易造成灯具损坏。
- 6、定期检查灯具电源线，看是否有破损或电源线情况，及时更换，避免安全事故的发生。
- 7、注意防潮，潮湿环境会影响电子元器件，电子元器件受潮，灯具寿命缩短。

好演播室灯光，在武汉珂玛

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

24小时服务电话：4000-460-988

网址：www.kema.net


地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层

产品特点：

- 1、珂玛尚库第五代 KM-S8 更安全 稳定 柔光；
- 2、灯具外观漂亮 体积小精致 多种安装使用方式 安装简单 易操作 白色嵌入 白色吊挂 黑色吊挂 黑色支架 式安装 满足不同场合 颜色的配合和需求；
- 3、0%-100% 无闪烁 DMX512 数字线性调光 通过 DMX512 控制和中控控制；
- 4、超高显色指数 Ra≥97 色彩还原更真实 发光角度 120°有效宽照射角度 光线更柔和 不刺眼 很好解决领导面部发黑 满足领导面部补光的多种需求 用于领导顶光 面光补光 脚补光最佳；
- 5、自锁 16A 电源输入输入手拉手 三芯信号卡依手拉手 安全耐用；
- 6、采用进口灯珠 色温 显色指数更稳定 3 年内衰减不小于 5%；
- 7、每日连续开机工作 12 小时以上 故障率低于 1%；
- 8、适用于政府企业学校 高端视频会议室 报告厅 多功能厅 外企会议室 培训中心；

使用说明

一、操作界面

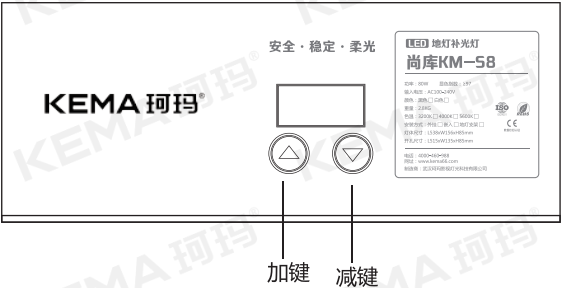

二、操作说明：

- 1、“+” 按压一次，地址码加一；
- 2、“-” 按压一次，地址码减一；
- 3、加、减地址码后4秒无按键操作自动保存当前设置；

三、菜单结构

序号	功能	说明
第1通道	亮度	0---255线性由暗到亮

三、菜单结构

1、调亮度/色温

推动DMX调光控制台的相应推杆即可调节灯具亮度和色温；

2、主机模式调节

按“-” 键至H开头界面（“-” 到1后再按一次即到H界面），设置灯具侧方旋钮调节灯具亮度

产品参数

额定功率：80W

显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95

色温：4000K/5600K/3200K-5600K(±150K)3 种可选

型号：KM-S8

品牌：KEMA 珂玛

品名：超高清 4K 影视平板地灯

额定电压：AC100-240V 50/60Hz

灯珠数量：300 颗 0.5W

出光角度：120°

通道数量：单色温 1 个通道，双色温 2 个通道

调光功能：0% 至 100% 无级线性调节

控制方式：DMX512(1990 版) 信号控制

操作：数码显示管调节地址码

信号链接：三芯信号卡侬头输入 / 输出手拉手（接线：3 正 2 负 1 屏蔽）

电源链接：三芯自锁电源插头输入 / 输出手拉手链接

冷却系统：自然风冷散热，无风机

安装方式：嵌入式安装，吊挂式安装，支架式安装，共计 3 种

使用寿命：50000 小时

工作温度：- 20℃至 50℃

存放温度：- 20℃至 60℃

颜色：白色和黑色两款

外形：长方形

外壳材质：铝合金

灯体重量：2.8kg

灯体尺寸：538×156×85mm

开孔尺寸：515×135×85mm

照度：2084lux/1M,538lux/2M,263lux/3M,127lux/4M,

适用于政府企业学校，视频会议室，报告厅，多功能厅，外企会议室，培训中心；