


KM-RD18C (恒流)
视频会议室专用超高清灯带



技术参数

产品名称：视频会议室专用超高清软灯带
品 牌：KEMA珂玛
功 率：18W/1米
显色指数：Ra≥95，R9 > 90，TLCI≥95
色 温：3200K-5600K连续可调
照 度：1192LUX/1M 450LUX/2M 218LUX/3M
输 入：DC36V，频闪：无频闪
控 制：DMX512控制
调 光：0%-100%无极调光
长 度：10米1盘,0.5米可截断
应用场景：会议室、录播教室、报告厅、多功能厅、融媒体中心，做超高清软膜灯箱，做灯槽反射光

KM-RD18C (恒压)
视频会议室专用超高清灯带

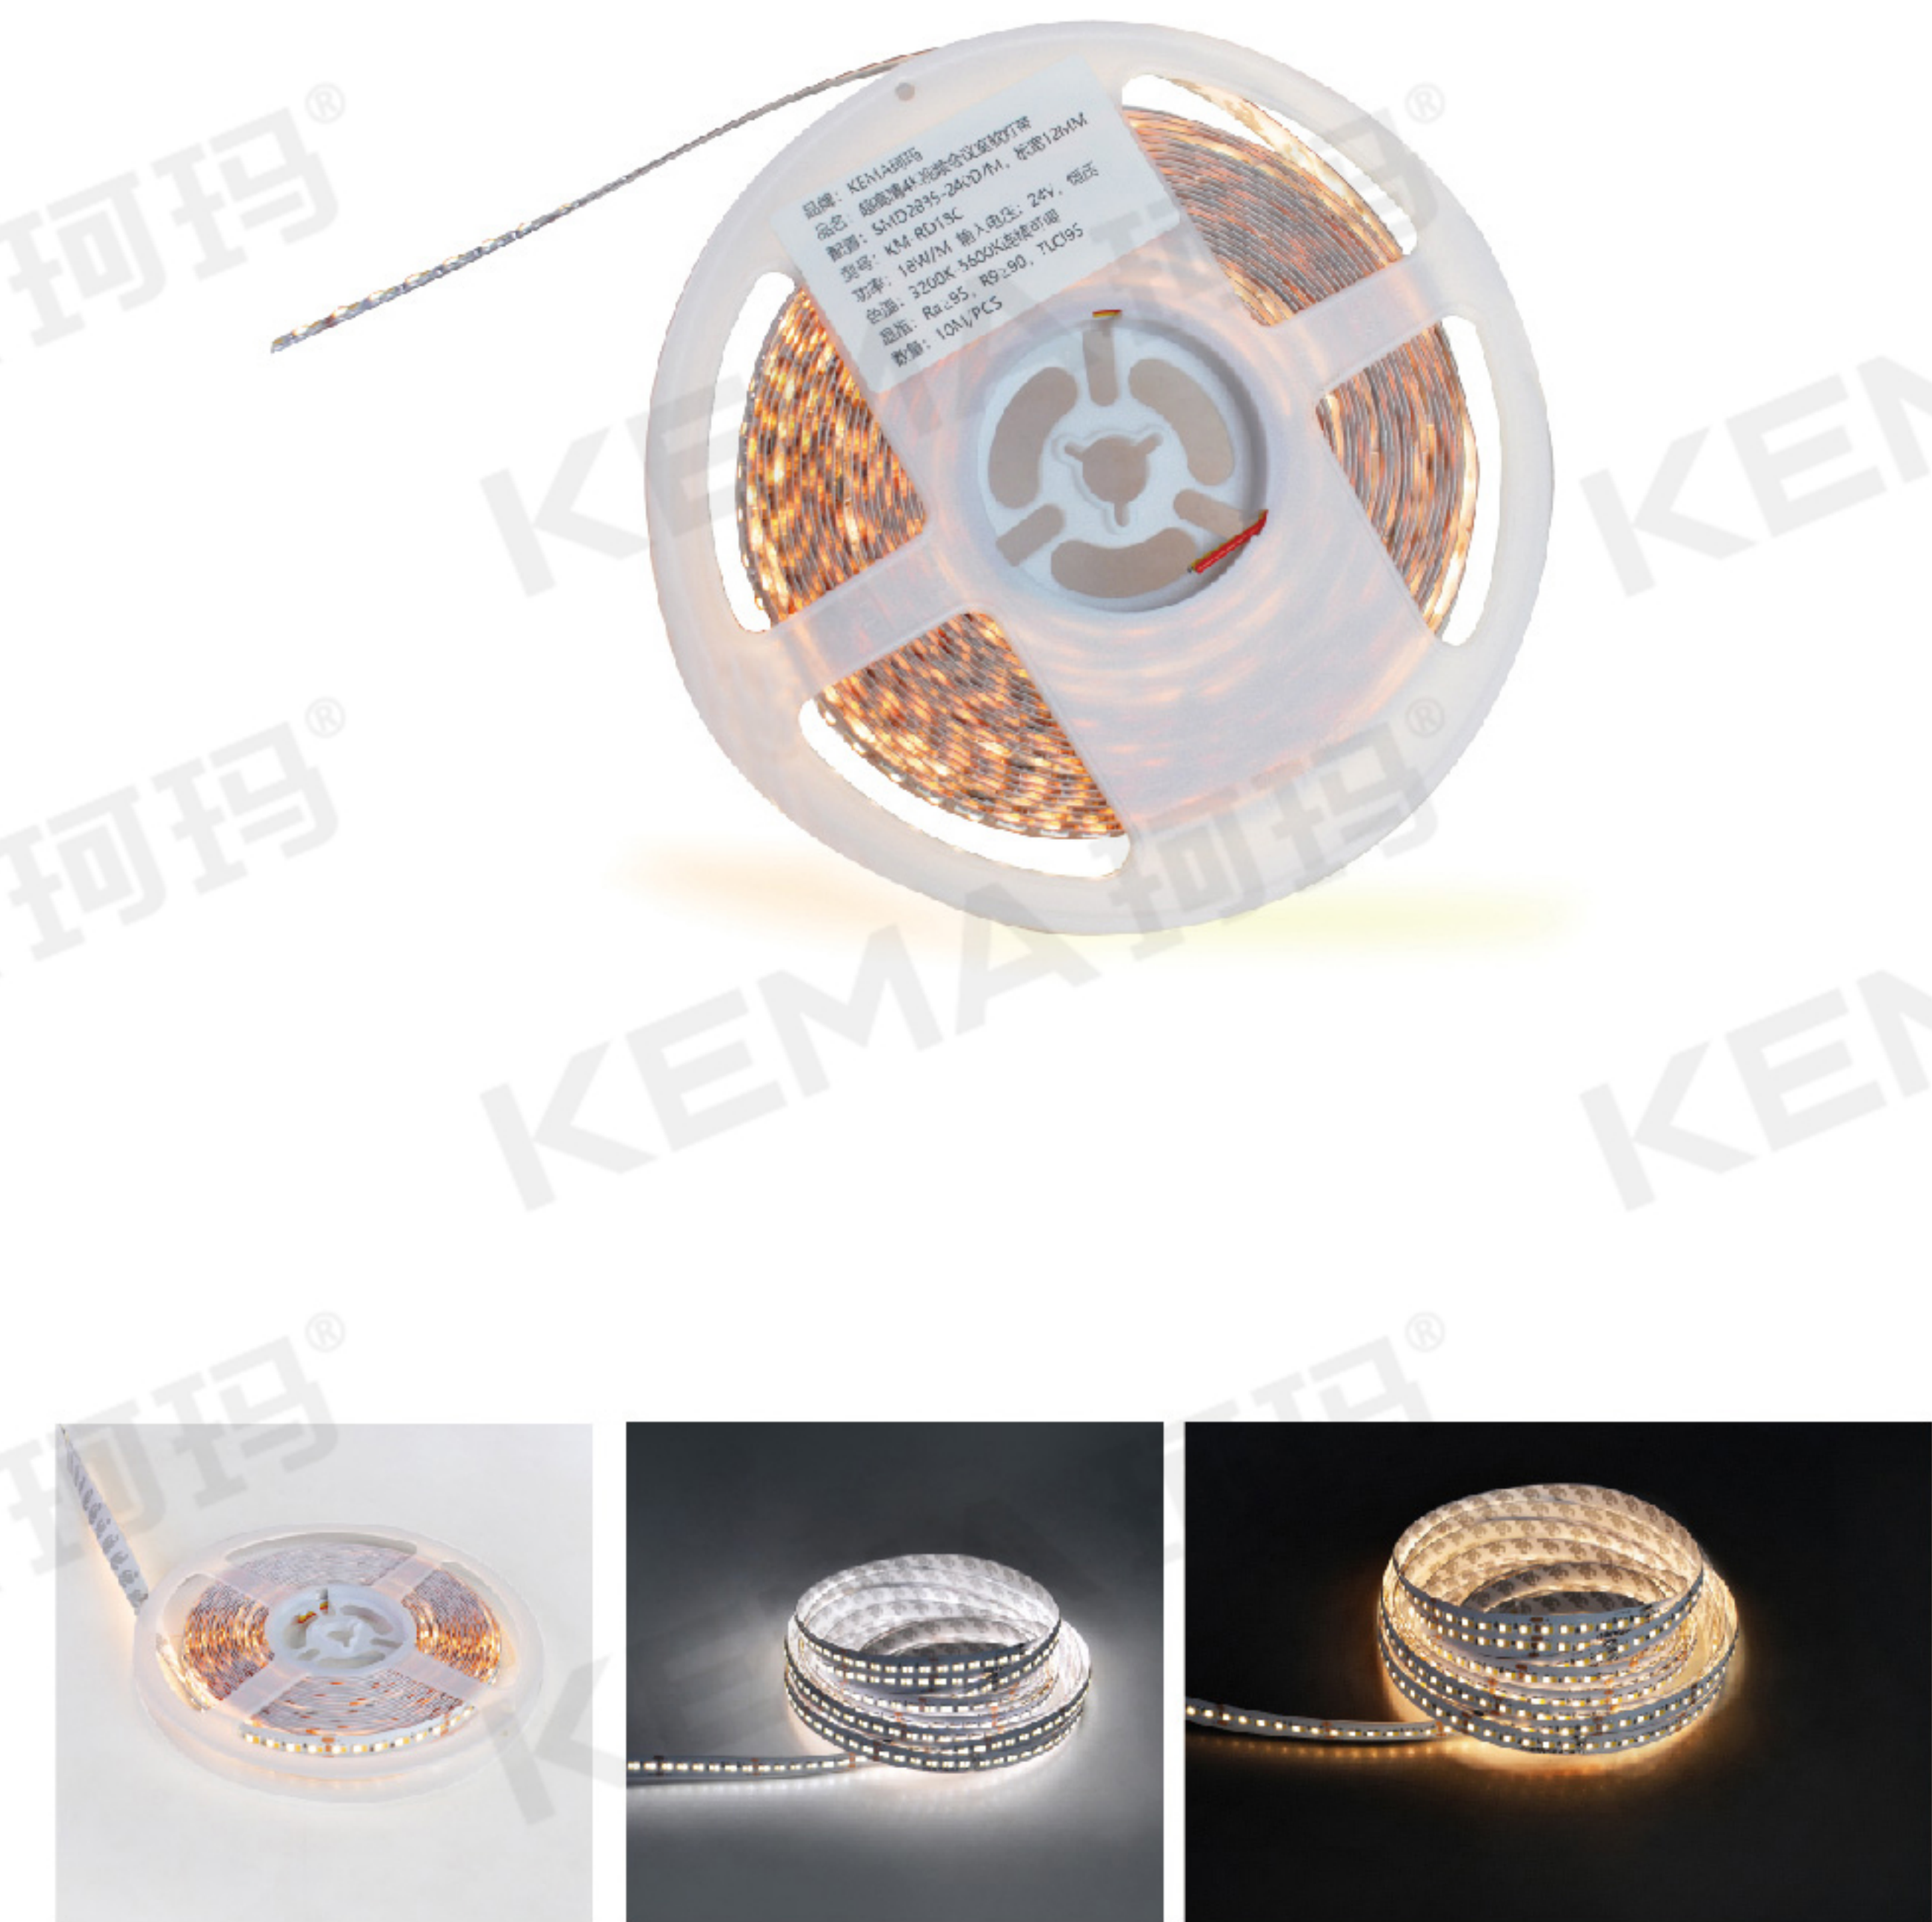

技术参数

产品名称：视频会议室专用超高清软灯带
功 率：18W/米
显色指数：Ra≥95，R9 > 80，TLCI≥95
应用场景：会议室、录播教室、报告厅、多功能厅、融媒体中心，做超高清软膜灯箱，做灯槽反射光
色 温：3200K/4000K/5600K三种色温转换，3200K-5600K连续可调(4种可选)
输入电压：DC24V
驱动方式：恒压
频 闪：高P无频闪
灯带宽度：12mm
灯 珠：2835
芯 片：三安
灯珠数量：240颗/米
背 面：3M胶
接 线：红黄白
压 降：10米无压降
厚 度：2.8盎司
光 通 量：2000lm/M
发光颜色：黄光，暖白，白光
调光调色控制方式：DMX512控制，RS485中控，两种控制方式
调 光：0%-100%无极调光和不可调光调色两种可选择
长 度：10米/盘,5CM可截断
照 度：1192LUX/1M 450LUX/2M 218LUX/3M