

KEMLED
珂玛影视灯光

安全 · 稳定 · 柔光

武汉 | **KEMLED**
珂玛影视灯光



播音员下颚补光灯

KM-XED240

安全 · 稳定 · 柔光

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

网址：www.kema.net

24小时服务电话：4000-460-988


地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层

产品说明书

请在安装和使用此设备前仔细阅读本说明书

电话：4000-460-988 网址：www.kema.net

一、产品结构

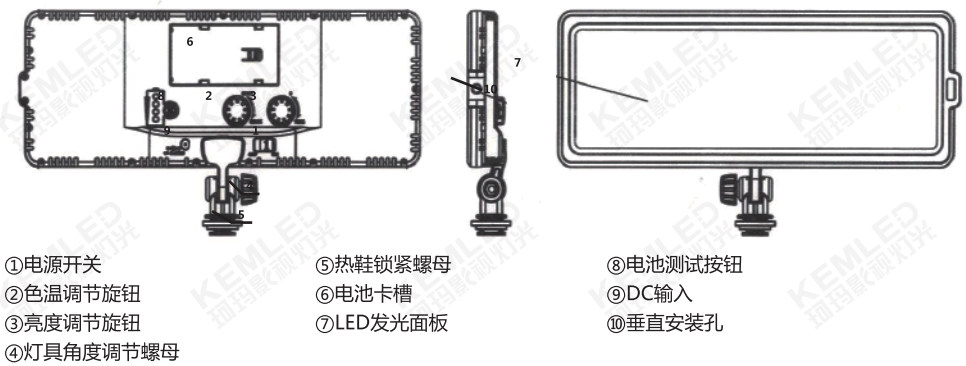

二、使用方法

1、电源输入（双电源输入模式，不能同时使用）


a、电池输入，兼容电池：索尼NP-F系列。

提示：安装锂电池：请将电池安装在卡片上，按照箭头方向开槽。

拆卸锂电池：请在相反的方向取出电池。

b、直流适配器输入：选择6.8V-12V直流电源适配器。

▲ 注意：请勿将电池和直流输入一起使用！

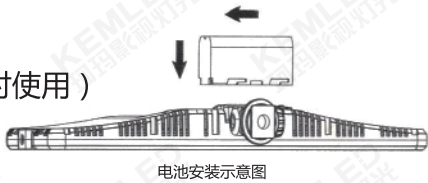

2、下颚灯安装方式

a、对摄像机/视频热鞋：将LED灯插入摄像机/视频热鞋，拧紧锁紧螺母。

b、灯座/三脚架：LED灯热鞋底座底部有1/4英寸的螺纹，可直接拧上灯座/三脚架

3、电源开关

打开电源开关①至“on”，LED灯点亮。

4、调光旋钮

旋转调光旋钮③，可调节亮度0-100%

5、色温调节旋钮

旋转色温调节旋钮②，可调节色温3200K-5600K

6、电量测试

- a、先关闭电源，按下电池测试按钮⑧，电量显示指示灯亮。当所有的电量显示指示灯亮时，意味着电量是满的；
- b、当只有一个电量指示灯亮时，就意味着电池容量较低；当电源指示灯全部关闭或LED灯自动关闭时，意味着电池需要充电。

三、产品规格

灯珠数量	144颗LED灯珠	显示指数	Ra≥95
功率	14W	色温	3200K-5600K(±150K) 连续可调
规格尺寸	L288×W155×H28mm	灯体重量	0.38kg

四、维修指南

在使用本产品过程中，您可能会遇到以下问题

问题	原因	解决方法
开机后无反应	电池电量过低	安装新电池，或者给电池充电后使用
	电路板损坏	送维修
最高亮度不充足或亮度低	电池电量不足	安装新电池，或者给电池充电后使用
电池电量测试不准确，当电源开关打开时，增加亮度显示电量低，降低亮度显示电量高	电池容量显示当前亮度下可用时间的长度，高亮度需要更多的能量，缩短可用时间的长度，所以电池容量显示较低。	灯具正常