



KM-H12L

防黑脸两边电动翻转会议室平板灯

扫码观看
KM-H12L产品介绍视频



收平为0°
左翻转主席台补面光, 右
翻转观众席第一二排补面光
荆门大剧院

技术参数


品 名：防黑脸两边电动翻转会议室平板灯
品 牌：KEMA珂玛
额定功率：120W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色 温：3200K-5600K连续可调(±150K)
电 压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：2块发光板600颗=1200颗
出光角度：120°，通道数量：3个通道（1:亮度,2:色温,3:角度）
调光功能：0%至100%无级线性调节，预制色温3200K/4000K/5600K
一键切换
翻转角度：电动两边翻转,DMX信号驱动,0°-30°,任意角度停留
控制方式：DMX512(1990版)信号控制
操 作：液晶显示屏，操作显示亮度百分比,色温值,地址码
信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手(接线：3正2负1屏蔽)
电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
电机噪音：静音，冷却系统：自然风冷散热，无风机
安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装
使用寿命：50000小时，灯体重量：7.3kg
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃
颜 色：白色，外壳材质：铝合金，外形：正方形600*600mm
灯体尺寸：L598×W598×H80mm
开孔尺寸：L575×W575×H80mm
发光面积：两块发光板L485×W165mm
照 度：2450LUX/1M，640LUX/2M，310LUX/3M，150LUX/6M



KM-H10D

防黑脸视频会议室侧45°面光灯

扫码观看
KM-H10D产品介绍视频

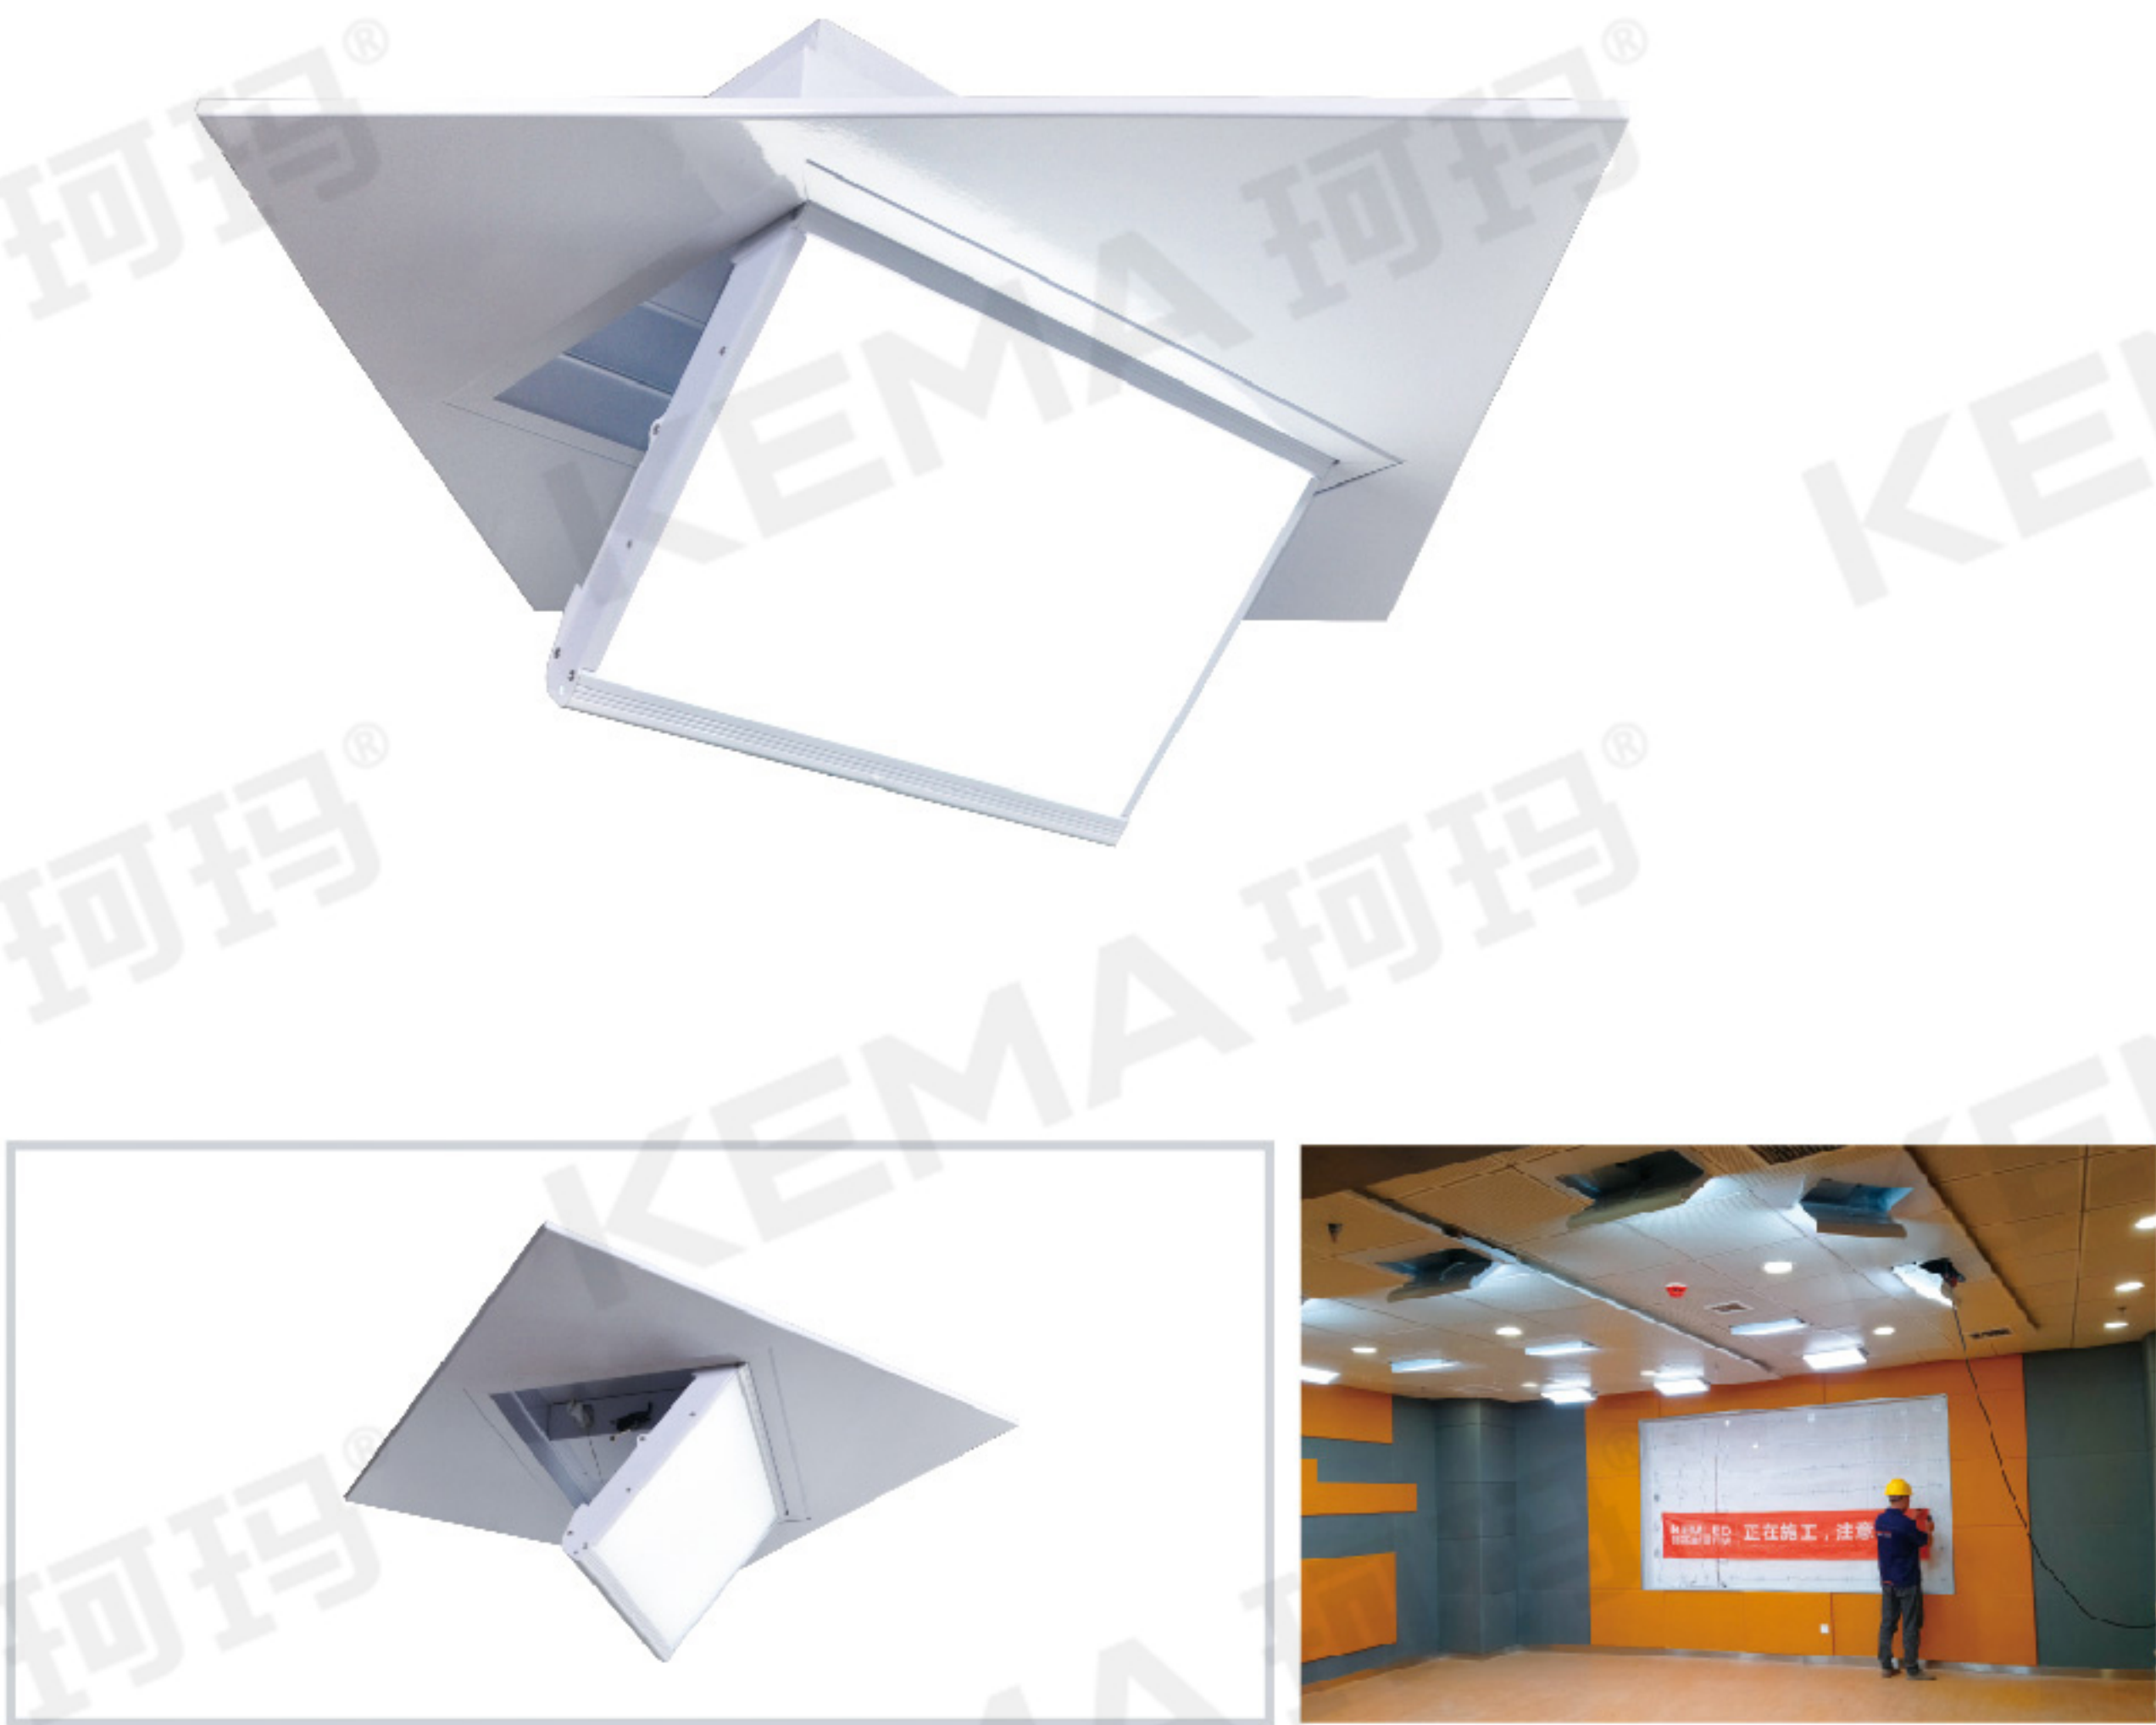

0-65°电动翻转,满足主席台领导侧面补光需求
河北邯郸电视台

技术参数

品 名：防黑脸视频会议室侧45°面光灯
品 牌：KEMA珂玛
额定功率：100W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色 温：3200K-5600K连续可调(±150K)
电 压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：880颗，出光角度：120°
通道数量：可调色温3个通道，调光功能：0%至100%无级线性调节
总光通量：5900Lm，光效：59Lm/W，形状：发光体斜45°
翻转角度：电动翻转，DMX信号驱动，最小0°-最大65°，任意角度停留
控制方式：DMX512(1990版)信号控制
操 作：数码显示管调节地址码
信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）
电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
电机噪音：静音，冷却系统：自然风冷外置散热
使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃
安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装
颜 色：白色，外形：正方形，外壳材质：铝合金
发光面积：L362×W228mm，灯体重量：7.88kg（正方形）
外框尺寸：L597×W597×H105mm（正方形）
开孔尺寸：L466×W356×H105mm（长方形）
照 度：1827LUX/1M，579LUX/2M，292LUX/3M，160LUX/4M
211LUX/5M，118LUX/6M