

可搭配灯具



筒灯搭配KM-Q5
可调光调色温



面板灯搭配KM-Q5
可调光调色温



灯带搭配KM-Q5
可调光调色温

安全维护注意事项

- 1、请定期清理驱动外观及四周，保持驱动清洁。
- 2、应使用和驱动相配套的灯具，否则容易造成灯具损坏。
- 3、定期检查灯具电源线，看是否有破损或电源线情况，及时更换，避免安全事故的发生。
- 4、注意防潮，潮湿环境会使寿命缩短。

好演播室灯光，在武汉珂玛

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

网址：www.kema.net

24小时服务电话：4000-460-988

地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层



KM-Q20

DMX512调光调色LED驱动电源

产品说明书

请在安装和使用此设备前详细阅读本说明书

网址：www.kema.net 24小时服务热线：4000-460-988

产品参数

名 称	DMX512 调光调色 LED 驱动电源	型 号	KM-Q20
功 率	最大 200W	驱动方式	恒流恒功率
功 能	DMX512 调光调色驱动	输 入	AC 100-240V 50/60Hz
输 出	DC 0-42V	效 率	≥80%
工作温度	-40°C-45°C	存储温度	-40°C-80°C
相对湿度	0--100%	温度系数	±0.03%/°C (0-50°C)
安全标准	Design refer to LVD EN61347-2-13:2006,EN61347-1:2008		
耐 压	I/P-O/P:2.5KVAC,I/P-COVER:1.5KVAC,O/P-COVER:500VAC		
绝缘电阻	I/P-O/P:>100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH		
电磁兼容	EN55015:2006/A2:2009,EN61000-3-2:2006/A2:2009,EN61000-3-3:2008,EN61547:2009		
规格尺寸	L250xW100xH63	颜 色	白色
安装方式	平放	重 量	0.8kg


产品简介

1. 筒灯、灯带、面板灯专用 DMX512 可调光色温驱动
2. 0%-100% 无级调节,3200K-5600K 色温连续可调



信号输出可连接 4 组信号线 每组同时连接信号正极橙色,3200K 负极黄色,5600K 负极蓝色

产品操作说明

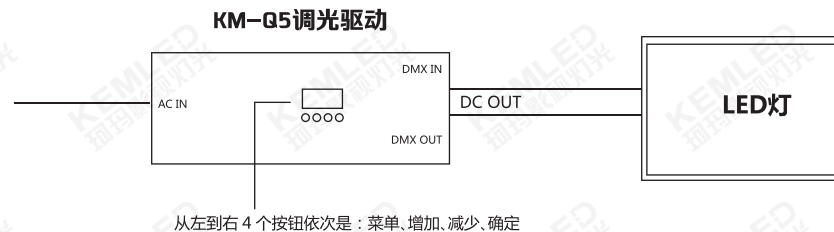

按键说明：

- 1、按菜单键可在'A-01'、d-xxx 2个菜单中切换（见下表）；
- 2、加键和减键进行数值的加减和功能的设置；
- 3、在参数设置好后，按确认将参数保存；

调光驱动显示功能对照表

序号	菜单	处理方法
1	dxxx	从机模式（接受 DMX 信号） 设置 dm x 地址，加、减键操作
2	A-01	主机模式（按键设定亮度）加、减键操作

功率的调节方法

一、进入后台

- 1、长按“确定”键进入后台（当出现Pxxx、Uxxx时表示已进入后台）

二、调节Pxxx和Uxxx数值（Pxxx是调节黄光数值，Uxxx是调节白光的数值）

- 1、按“上下键”可调节Pxxx或Uxxx的数值，调好数值后按“确定键”保存
- 2、按“菜单键”可切换Pxxx和Uxxx

二、同时调节Pxxx和Uxxx数值至表一对应数值即对应其功率

功率/w	黄光值	白光值
15W	P040	U040
20W	P050	U050
41W	P080	U080
58W	P100	U100
82W	P130	U130
122W	P180	U180
115W	P200	U200
200W	P255	U255

表一