

六、技术指标：

- 1.输入交流电压：220V±25% ,50HZ 三相四线制和单相通用。
- 2.输出交流电压：220V
- 3.输出接口：每回路 1 个 20A 三芯插座。
- 4.输出功率：每路 4KW。
- 6.整机绝缘度≥10M

七、注意事项

本产品凭发票自售出日起由本公司保修一年，终生维修，但对因使用不当造成损坏或自启封者不负保修责任。

KEMLED
珂玛影视灯光

安全 · 稳定 · 柔光



KM-4012K

12路电源直通箱

武汉 | KEMLED
珂玛影视灯光

安全 · 稳定 · 柔光

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

网址：www.kema.net
24小时服务电话：4000-460-988
地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层

产品说明书


请在安装和使用此设备前详细阅读本说明书

电话：4000-460-988 网址：www.kema.net

一、概述

KM-4012K 开关箱 ,12 路输出 ,采用优质 20A 空气开关过流保护 ,整机具有结构紧凑 ,可靠性高等特点。

二、接线说明

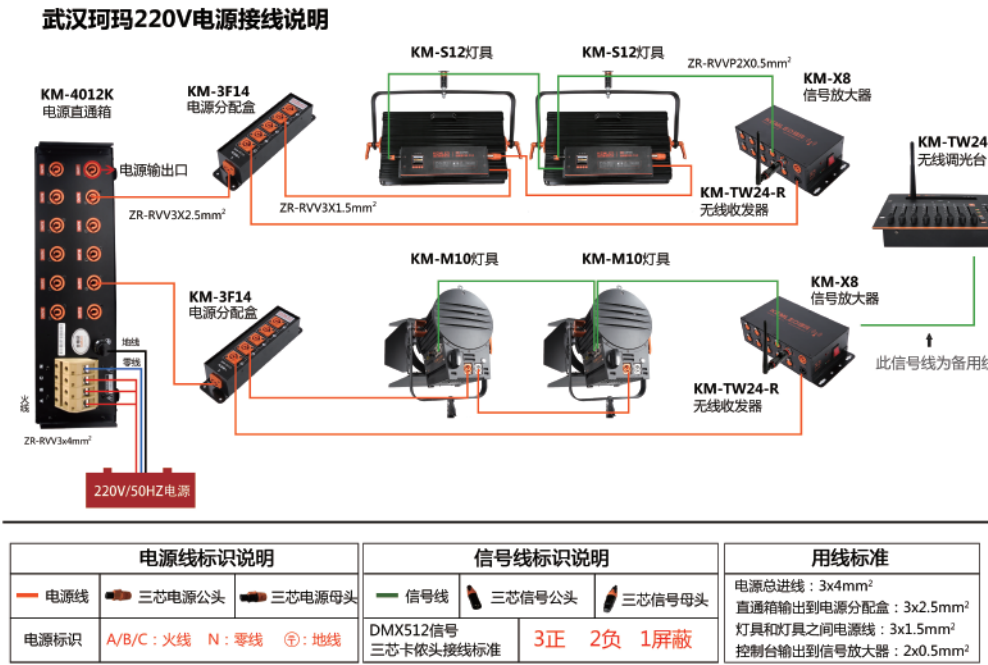

三、操作说明

- 1、电源接线：使用三相四线制时 ,直接将三相线和零线接在 A、B、C 和 N 中 ,使用单相电源时将 A、B、C 用粗导线相连接入相线中 ,零线接入 N 中。
- 2、通电之前 ,置各回路空气开关于(OFF)处切断负载回路 ,检查输出连线是否接好 ,接触是否良好 ,各回路负载分配是否合理 ,在负载正常的情况下。推空气开关于(ON)处。推上每回路开关 ,指示灯亮对应回路输出。
- 3、1、4、7、10 在 A 相上 ,2、5、8、11 在 B 相上 ,3、6、9、12 在 C 相上。

四、产品说明



侧面展示



背面展示

五、技术参数

产品名称	12 路电源直通箱	型 号	KM-4012K
品 牌	KEMLED 珂玛	额定功率	3520W/ 路
总 功 率	42KW	输出电压	220V±10% ,50HZ
电源输入	三相 380V 和单相 220V/50Hz/60Hz 交流电(两种输入方式)		
电源输出	12 路输出(三芯自锁电源插座)		
控 制	20A 空气开关过流保护 ,12 路 ,LED 输出指示		
安装方式	直接安装机柜 ,放在桌面(两种方式)		
功率损耗	机内控制部分≤5W		
颜 色	黑色	重 量	8.5KG
规格尺寸	L482×W456×H132	环境温度	0℃~+45℃
相对湿度	+40%~+80%	绝缘电阻	> 2MG/1000VDC
接 地	机箱背板带有可靠的接地螺栓		
工作环境	通风良好 ,无大量烟尘		
适用场景	演播室 ,会议室 ,剧场 ,多功能厅控制室 控制灯具电源输出		