

KM-S8

超高清4K演播室LED影视平板柔光灯 (80W)



技术参数

型号：KM-S8

品牌：KEMA珂玛

产品名称：超高清4K演播室LED影视平板柔光灯80W

功率：80W

显色指数：Ra $\geq$ 95，R9 $\geq$ 90，TLCI $\geq$ 95

色温：4000K/5600K/3200K-5600K，3种可选

电压：AC100-240V 50/60Hz

灯珠数量：600颗，出光角度：100°

CQS： $\geq$ 95，TM-30-15：(Rf95，Rg102)

刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁

可达10000级无抖动线性调光

光效：74lm/W，光通量：5820lm

通道数量：单色温1个通道，双色温2个通道

调光方式：0%至100%无级调节

控制面板：数码显示管显示，按键调节地址码和亮度+旋钮调光

控制方式：DMX512(1990版)信号控制或中控485控制协议，共2种可选

信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接（接线：3:正,2:负,1:屏蔽）

电源链接：三芯自锁电源插头，输入/输出手拉手链接

冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热


光学处理：进口柔光扩散板，透光率 $\geq$ 90%

使用寿命：50000小时

工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃

光效图

光效：74lm/w，总光通量：5820lm，出光角度：100°

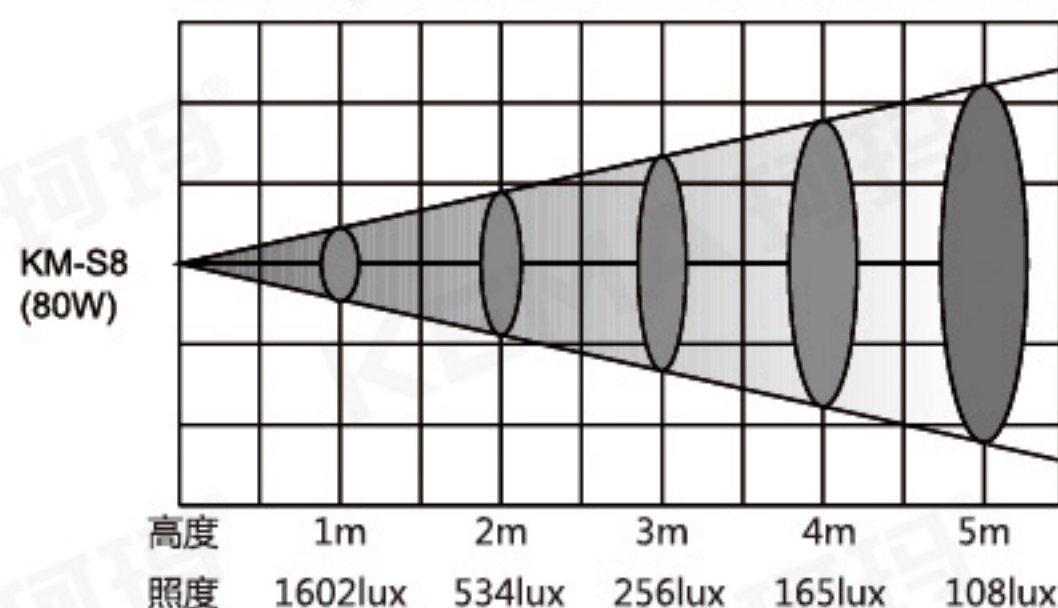

注：曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度

规格参数

颜色：黑色，外壳材质：铝合金

灯体重量：3.5kg

发光面积：L480×W170mm

灯体尺寸：L500×W206×H90

照度：1602lux/1M,534lux/2M,256lux/3M,165lux/4M,

108lux/5M，81lux/6M, 65lux/7M,58lux/8M,51lux/9M,38lux/10M

应用场景：20-60㎡演播室，直播间，融媒体中心，电视台，无影棚