

## KM-S14A (远程)

超高清4K演播室 LED影视平板柔光灯 (140W)




### 技术参数

型号：KM-S14A  
品牌：KEMA珂玛  
产品名称：超高清4K演播室 LED影视平板柔光灯  
功率：140W  
显色指数：Ra≥97，R9≥90，TLCI≥95  
色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)  
共4种色温可选  
电压：AC100-240V 50/60Hz  
灯珠数量：360颗，光束角度：100°  
CQS：≥95，TM-30-15：(保真度指数Rf95，色域指数Rg102)  
刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光  
光效：72lm/w，光通量：10080  
眩光UGR：统一眩光值UGR<16，色容差SDCM：SDCM≤3  
通道数量：单色温1个通道，双色温2个通道  
RDM功能：具备RDM功能  
调光方式：0%至100%无级调节  
控制面板：数码显示管显示，按键调节地址码和亮度+旋钮调光  
控制方式：DMX512(1990版)  
信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接(接线：3：正，2：负，1：屏蔽)  
电源链接：三芯自锁电源插头，输入/输出手拉手链接  
冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热

### 光效图

光效：72lm/w，总光通量：10080lm，光束角：100°

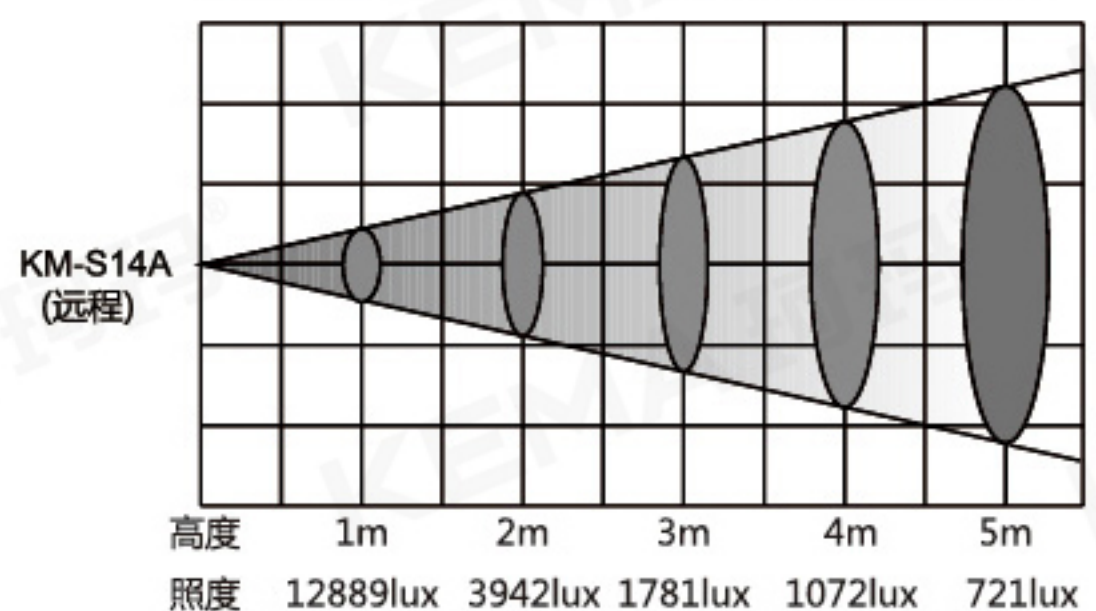

注：曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度

### 规格参数

光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥80%  
柔光扩散板厚度：2mm  
柔光扩散板耐温：≥120°C  
使用寿命：50000小时  
工作温度：-20°C至50°C，存放温度：-20°C至60°C  
颜色：黑色，外壳材质：铝合金  
灯体重量：4.9kg  
灯体尺寸：L600×W350×H90mm  
照度：12889LUX/1M，3942LUX/2M，1781LUX/3M，1072LUX/4M，721LUX/5M，525LUX/6M