

# KEMA 珂玛®

美颜 · 防黑脸 · 有气场

# KEMA 珂玛®



## KM-S8

超高清4K演播室LED影视平板柔光灯

美颜 · 防黑脸 · 有气场

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

网址：www.kema.net

服务电话：4000-460-988

地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层

## 产品说明书

请在安装和使用此设备前详细阅读本说明书

电话：4000-460-988 网址：www.kema.net

# 前言

Dear user

尊敬的用户：

感谢您选择了珂玛影视灯光！

本说明书中包含 LED 灯光安装及使用方面的重要信息，安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。此款灯安全·稳定·柔光。产品通过国家质量技术监督局质量认证，产品完全符合国际标准 DMX512 协议，既可单台控制，也可以互相串联使用，适用于电视台、融媒体、校园电视台、企事业单位等场所使用。

在收到产品时，请检查产品是否有因运输而造成损坏。

本产品符合下列标准：

- ISO9001 国际质量体系认证
- CE、ROHS 等认证



# 产品简介

1. 珂玛 KM-S8 美颜·防黑脸·有气场
2. 灯具外形漂亮，体积小巧精致，不占空间
3. 功率 80W，1 米照度范围是 1602Lux
4. 用于演播室、直播间、个人直播、短视频拍摄、人物产品拍摄补光
5. 超高显色指数  $Ra \geq 95$ ，色彩还原更真实
6. 4000K/5600K/3200K-5600K, 3 种色温可选
7. 全金属机身，标配四叶遮扉，U 型灯弓
8. 0%-100% 无闪烁 DMX512 数字调光，信号输入输出手拉手
9. 数码管显示，调节地址码、照度值一目了然，自带调光旋钮
10. 采用进口灯珠，色温、显色指数更稳定，3 年内衰减小于 5%
11. 散热器、驱动外置，有效散热，延长寿命 30%，质量稳定
12. 每日连续开机工作 12 小时以上，故障率低于 1%
13. 发光角度 120°有效宽照射角度，光线更柔和，不刺眼



侧面展示

## 各部件说明



正面展示



侧面展示

## 产品清单

### 主配件

- ▶ 1台灯具
- ▶ 2个三芯信号插头
- ▶ 2个三芯电源插头
- ▶ 1个灯具吊柄



灯具



三芯卡侬头



电源插头



灯具吊柄

## 产品参数

### 型号：KM-S8

功率：80W

显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95

应用场景：20-60㎡演播室，直播间，融媒体中心，电视台，无影棚

色温：4000K/5600K/3200K-5600K，3种可选

照度：1602lux/1M, 534lux/2M, 256lux/3M, 165lux/4M, 108lux/5M, 81lux/6M, 65lux-7M, 58lux/8M, 51lux/9M, 38lux/10M

型号：KM-S8

品牌：KEMA 珂玛

产品名称：超高清 4K 演播室 LED 影视平板柔光灯 80W

电压：AC100-240V 50/60Hz

灯珠数量：600 颗

出光角度：100°

CQS：≥95

TM-30-15：(Rf95，Rg102)

刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁

可达 10000 级无抖动线性调光

光效：74lm/W，光通量：5820lm

通道数量：单色温 1 个通道，双色温 2 个通道

调光方式：0% 至 100% 无级调节

控制面板：数码显示管显示，按键调节地址码和亮度 + 旋钮调光

控制方式：DMX512(1990 版)

信号链接：三芯卡侬头，输入 / 输出手拉手链接（接线：3: 正, 2: 负, 1: 屏蔽）

电源链接：三芯自锁电源插头，输入 / 输出手拉手链接

冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热

光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥90%

使用寿命：50000 小时

工作温度：-20℃至 50℃，存放温度：-20℃至 60℃

颜色：黑色，外壳材质：铝合金

灯体重量：3.5kg

发光面积：L480×W170mm

灯体尺寸：L500×W206×H90

# 使用说明


## 一、安装平板灯

1、取出灯具 ,检查灯具是否安装完整 ,如安装不完整请安装上灯弓 ,以及旋钮手柄和灯具吊柄。

## 二、连接电源

- 1、通过电源线接通交流电源与平板灯 ,拨动平板灯上的电源开关
- 2、此时 LED 显示屏亮 ,表示连接正常

## 三、操作界面

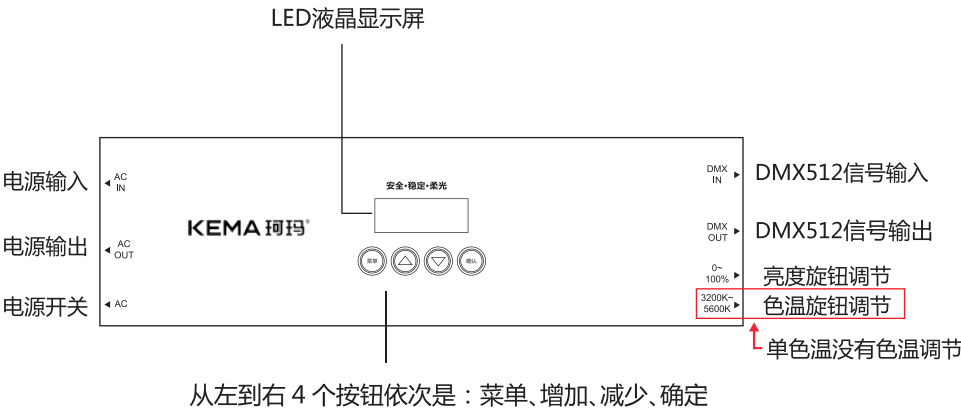

## 四、按键说明：

- 1、按菜单键可在'A-01'、'A-02'、d-xxx 3个菜单中切换（见下表）；
- 2、加键和减键进行数值的加减和功能的设置；
- 3、在参数设置好后，按确认将参数保存；

## 五、LED 显示功能对照表

| 序号 | 菜单   | 功能说明                                 |
|----|------|--------------------------------------|
| 1  | dxxx | 从机模式（接受 DMX 信号）<br>设置 dmx 地址，加、减键操作  |
| 2  | A-01 | 主机模式按键设定亮度 / 色温（单色温没有色温<br>调节）加、减键操作 |
| 3  | A-02 | 主机模式旋钮设定亮度 / 色温（单色温没有色温<br>调节）旋钮操作   |

## 六、功能操作说明

### 1、主机模式调节亮度

#### 【按键调节】

按菜单键，出现 A-01 字样后按确定按钮，出现 pxxx 是主机按键模式，按加减键可调节亮度 / 色温（单色温没有色温调节），按确定键保存参数。

#### 【旋钮调节】

按菜单键，出现 A-02 字样后按确定按钮，出现 pxxx 是主机旋钮模式，通过旋钮可调节亮度 / 色温（单色温没有色温调节）。

### 2、从机模式控制台调节亮度

按菜单键，出现 dxxx 字样后，通过加减键进行调 DMX 地址，按确定键保存参数