

KM-S6

超高清4K便携式演播室平板灯 (70W)




技术参数

型 号：KM-S6
品 名：超高清4K便携式演播室平板灯
品 牌：KEMA珂玛
功 率：70W
显色指数：Ra $\geq$ 95，R9 $\geq$ 90，TLCI $\geq$ 95
色 温：5600K/3200K-5600K($\pm$ 150K),2种色温可选
电 压：AC100-240V 50/60Hz
外设供电：USB 5V输出

光 效：62lm/W，总光通量：4200lm
灯珠数量：600颗，出光角度：120°
CQS： $\geq$ 95，TM-30-15：(Rf94，Rg101)
刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁,可达10000级无抖动线性调光
通道数量：1个通道，调光方式：0%-100%无级调节
控制面板：数码管显色地址码和光强度
控制方式：DMX512 (1990版) 调光，主机旋钮调光控制两种方式
信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接
(接线：3：正,2：负,1：屏蔽)
冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热
光学处理：进口柔光扩散板，透光率 $\geq$ 90%
遮 扉：自带四页遮扉，使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃

光效图

光效：62lm/w，总光通量：4200lm，光束角：120°

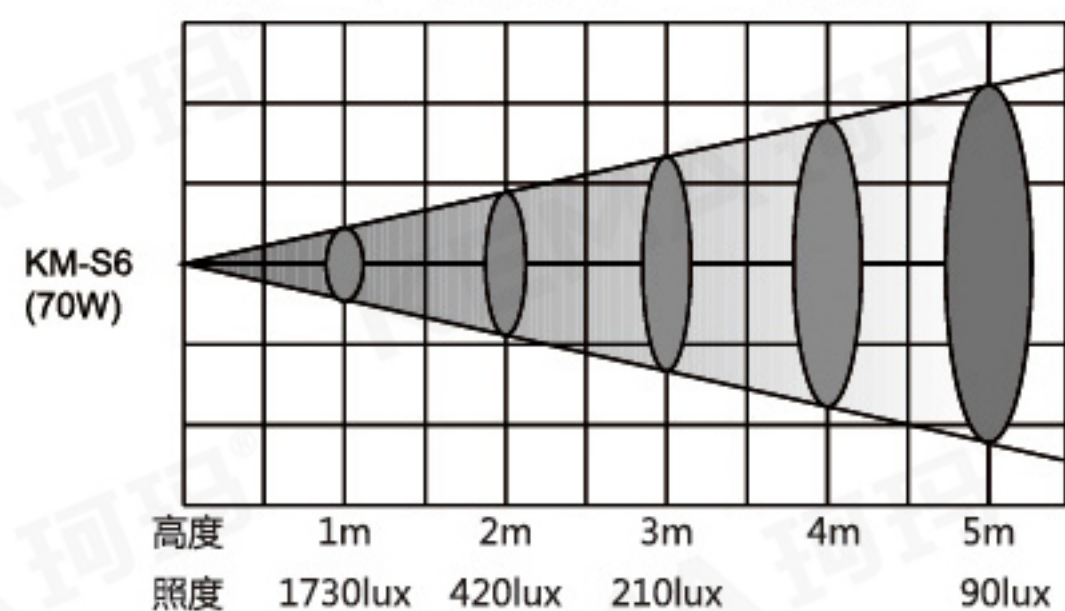

注：曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度

规格参数

颜 色：黑色+橙色，外壳材质：铝合金
灯体重量：3.2kg
灯体尺寸：L350×W320×H80mm
照 度：1730LUX/1M，420LUX/2M，210LUX/3M
90LUX/5M
应用场景：20-60㎡校园电视台，直播间，融媒体中心，演播室，无影棚