


KM-H14A (远程)

防黑脸视频会议室手动翻转远程护眼面光灯 (140W)



收平0°，做顶光使用

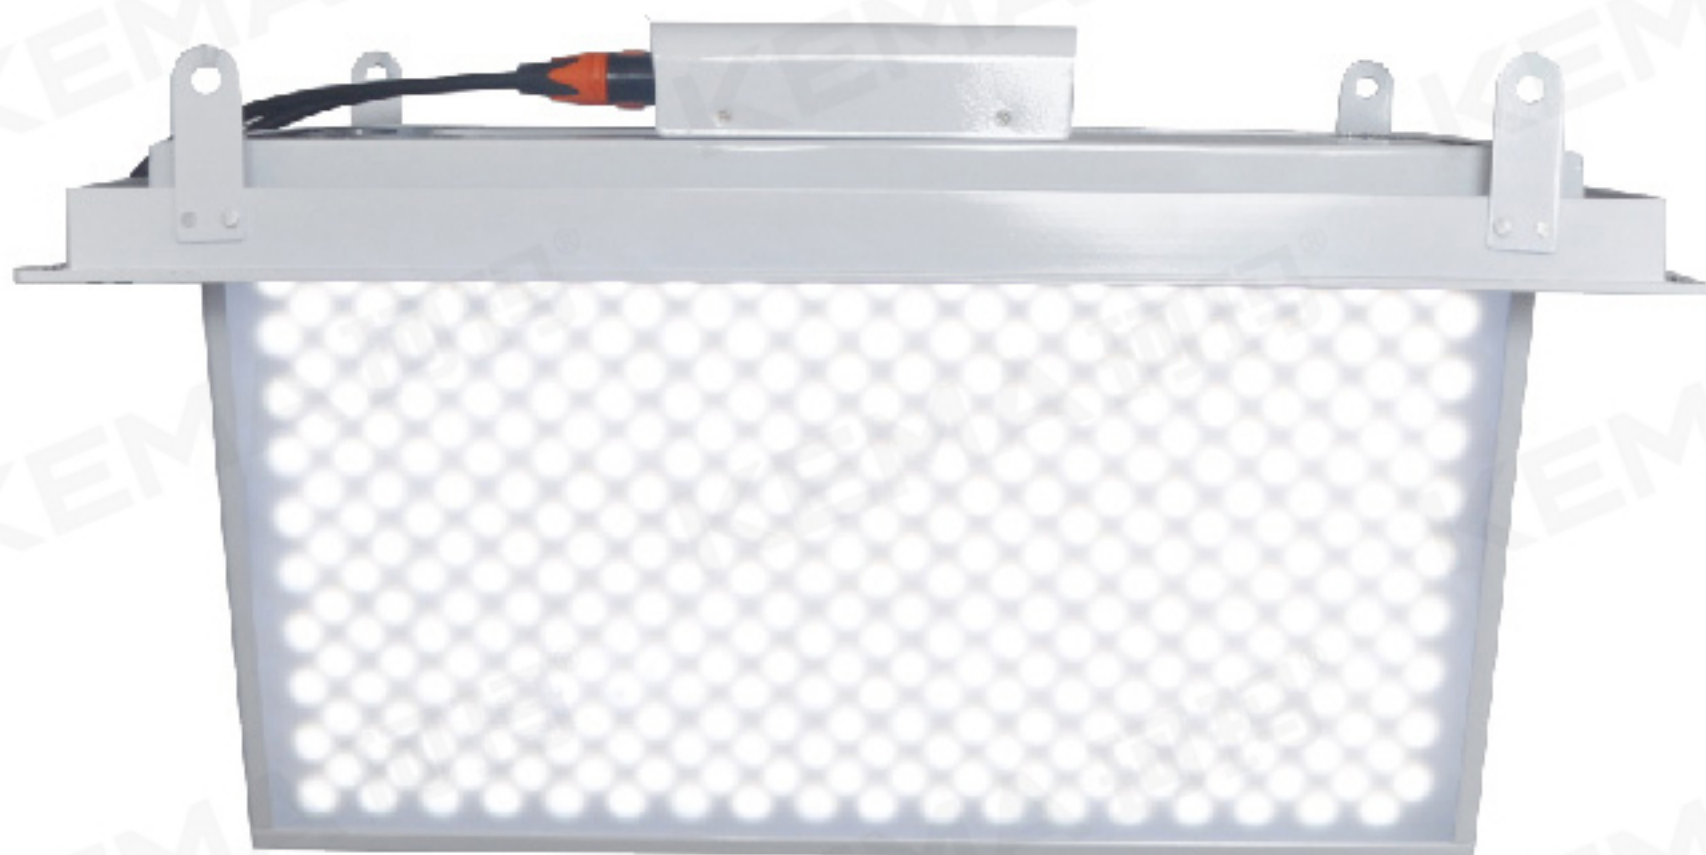

技术参数

型 号：KM-H14A
品 牌：KEMA珂玛
产品名称：防黑脸视频会议室手动翻转远程护眼面光灯140W
功 率：140W
显色指数：Ra≥97，R9≥90，TLCI≥95
色 温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)
共4种色温可选
电 压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：360颗高亮贴片LED

光束角度：120°，CQS：≥95
TM-30-15：(保真度指数Rf95，色域指数Rg102)
刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光
光 效：63lm/W，光通量：8820lm
眩光UGR：统一眩光值UGR < 16
色容差SDCM：SDCM≤3
控制面板：数码显示管显示，按键调节地址码和亮度+旋钮调光
控制方式：DMX512(1990版)信号控制或中控485控制协议，共2种可选
信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接(接线：3：正，2：负，1：屏蔽)
电源链接：三芯自锁电源插头，输入/输出手拉手链接
使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃

规格参数

翻转角度：手动翻转，最小0°，最大90°
通道数量：单色温1个通道，双色温2个通道
RDM功能：具备RDM功能
调光方式：0%至100%无级调节
冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热
光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥80%
柔光扩散板厚度：2mm
柔光扩散板耐温：≥120℃
颜 色：黑色，外壳材质：铝合金
外框尺寸：L598×W389×H100mm
开孔尺寸：L575×W365×H100mm
灯体尺寸：L552×W355×H100mm
灯体重量：5.38kgkg
照 度：10704LUX/1M，3489LUX/2M，1614LUX/3M，
927LUX/4M，620LUX/5M，473LUX/6M