

KM-M31产品参数

KM-M31

功率：310W

显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95

色温：3200K/5600K/3200K-5600K (±150K)3种色温可选

型号：KM-M31

品牌：KEMA珂玛

产品名称：LED剧场聚光灯（M系列）

电压：AC100-240V 50/60Hz

灯珠数量：COB集成，品牌：台湾晶元

通道数量：2个通道

调光方式：旋钮/DMX512无极调光

调焦方式：旋钮/DMX512电动变焦

控制协议：DMX512（1990版）调光和主机调光控制两种

操作：液晶屏调地址码和调光强度

信号线：三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出

链接方式：电源线in/out，信号线in/out

使用寿命：50000小时

工作温度：-20℃至50℃

存放温度：-20℃至60℃

冷却系统：外置散热器，温控静音风扇散热

配件：挡光板一套、电源插头公母各一个、DMX插头公母各一个、色片夹一个

颜色：黑色+橙色

外壳材质：铝合金

灯体重量：9kg,含包装11.5kg

灯体尺寸：L430×W380×H450mm

包装尺寸：L465×W420×H540mm

照度：26600LUX/3M、10200LUX/5M、4300LUX/8M

KEMA 珂玛®

安全·稳定·柔光



KM-M31

LED演播室聚光灯


产品说明书

请在安装和使用此设备前详细阅读本说明书

电话：4000-460-988 网址：www.kema66.com

使用说明

一、KM-M31操作图解说明

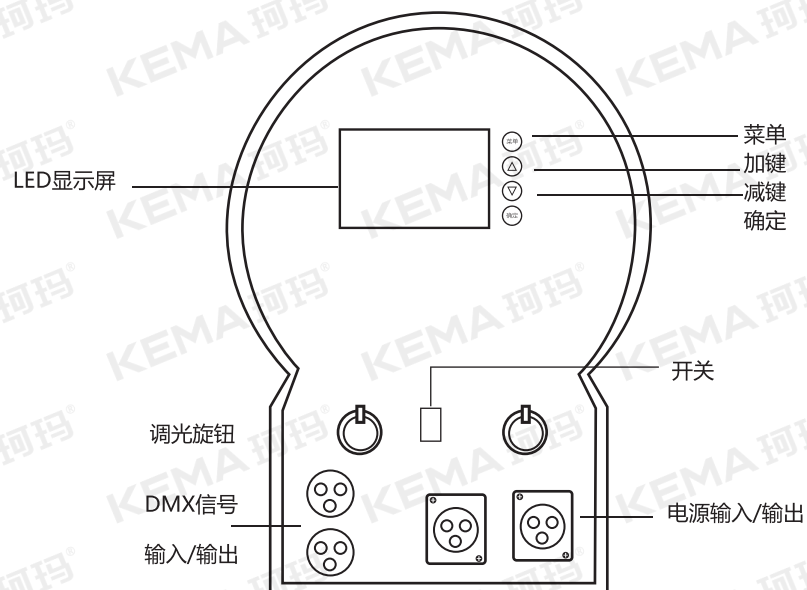

部件说明

- ▶ 1台灯具
- ▶ 2个三芯信号插头
- ▶ 2个三芯电源插头
- ▶ 1个灯具吊柄



主体灯具



三芯卡侬头

电源插头

灯具吊柄

使用说明

三、KM-M31产品介绍

KM-M31 是一款高显指电视台演播室、剧场专用影视聚光灯，LED 冷光源，功率 310W；色温 3200K / 5600K / 3200K-5600K 色温误差小于 $\pm 150K$ ，旋钮 DMX512 无极调光，旋钮 / DMX512 电动变焦，是【KEMA 珂玛】15 年心血之作；适合做主持人轮廓光和眼神光，8 米拍摄距离，照度高达 4300LUX；上市 3 年，赢得全国 1000 多家省市级电视台主持人和灯光师的厚爱，CCTV 新闻联播工程师重点推荐；无风机，外置散热器，可靠稳定，3 年小于 5% 衰减，采用台湾集成 LED 发光体，菲涅尔透镜，光穿透力强，聚焦无虚边，色彩还原性好、3 年质保，适用于高标准演播室灯光。订购热线：4000-460-988

